


BÄDER FÜR JEDEN TAG


**FORUM**

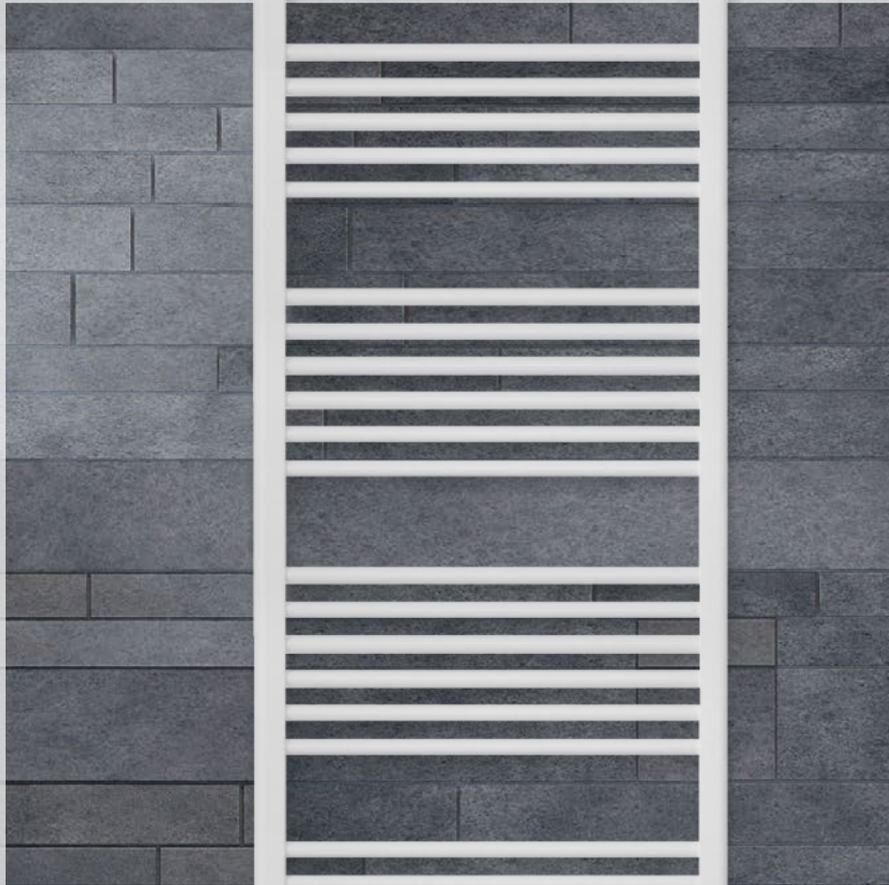

**BADHEIZKÖRPER**

## FORUM One Badheizkörper mit waagerechten, geraden oder gebogenen Präzisionsstahlrohren:


- Horizontal angeordnete, runde Rohre  $\varnothing 22 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$
- Zwei vertikale Verteiler mit D-Profil in den Maßen  $40 \times 30 \times 1,5 \text{ mm}$
- Standard-Betriebsdruck 8 bar
- Pulverbeschichtung gemäß DIN 55900
- Standard-Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- E-Patrone auf Wunsch für bivalenten Betrieb
- Beiliegendes Befestigungsmaterial gemäß VDI 6036

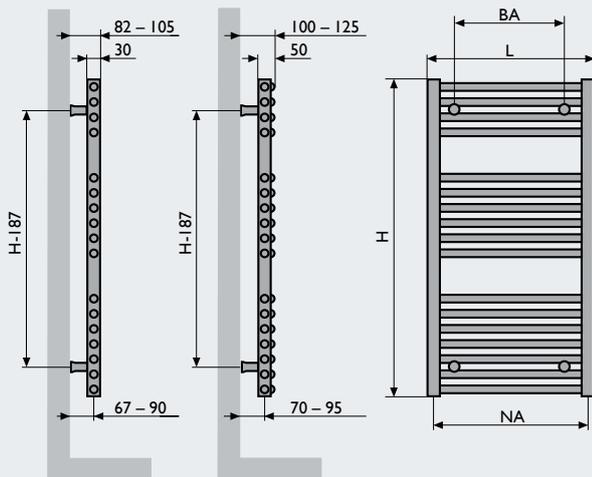

FORUM One S		
L	NA	BA
500	455	350
600	555	450
750	705	600

FORUM One B		
L	NA	BA
500	455	300
600	555	400
750	705	550

Die Anschlüsse befinden sich unten in den senkrechten Sammelrohren (FORUM One S und B).

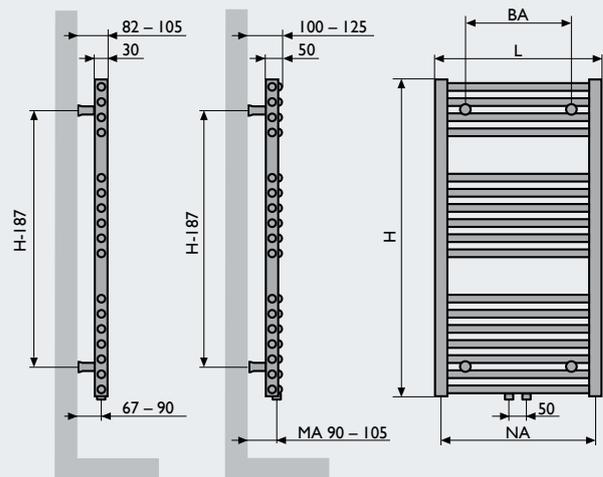


FORUM One M		
L	NA	BA
500	455	350
600	555	450
750	705	600

FORUM One T		
L	NA	BA
500	455	300
600	555	400
750	705	550

Heizkörper mit Mittenanschluss (MA) und zusätzlichen Anschlüssen in den senkrechten Sammelrohren (FORUM One M und T).


# BADHEIZKÖRPER

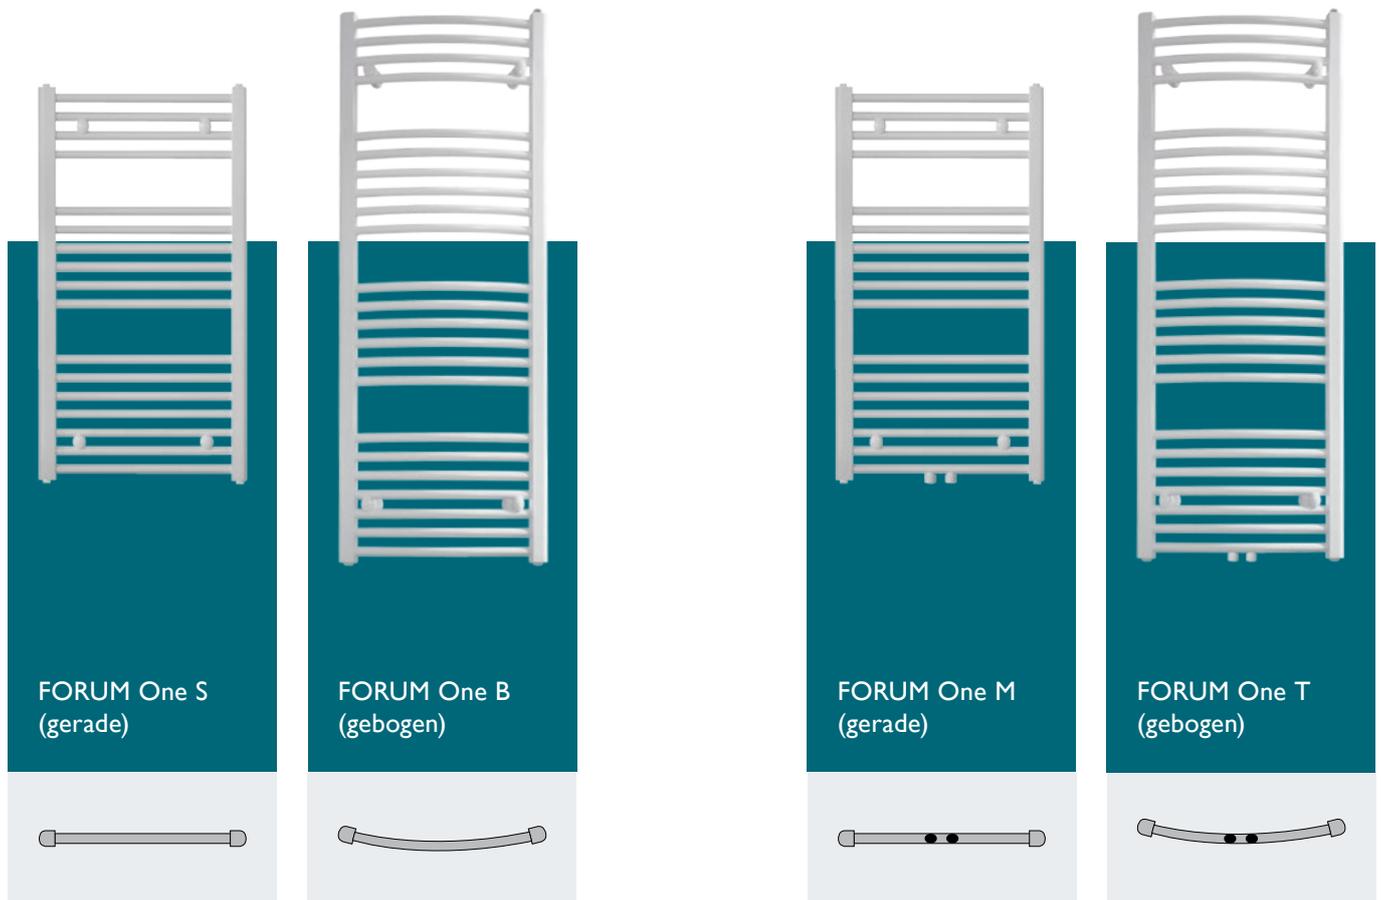


FORUM One Badheizkörper gerade oder gebogene Ausführung mit zwei Anschlüssen G 1/2" IG **unten in den senkrechten Sammelrohren** für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage und oben zur Entlüftung inklusive Entlüftungs- und Blindstopfen.

FORUM One Badheizkörper gerade oder gebogene Ausführung **mit Mittenanschluss 2 x 1/2" IG** (Nabenabstand 50 mm), zusätzlich vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren inklusive Entlüftungs- und Blindstopfen.

FORUM One S	FORUM One B	FORUM One M	FORUM One T	Höhe (mm)	Länge (mm)	Rohr-anzahl	Gewicht (kg)		Leistung (W) für 20 °C		Leistung (W) für 24 °C		E-Patrone (Watt)
							FORUM One S/B	FORUM One M/T	70/55 °C	55/45 °C	70/55 °C	55/45 °C	
FUI7109550	FUI7309550	FUI7209550	FUI7409550	952	500	17	5,70	5,70	362	230	317	190	300
FUI7109560	FUI7309560	FUI7209560	FUI7409560		600		6,50	6,50	423	269	371	223	
FUI7109575	FUI7309575	FUI7209575	FUI7409575		750		7,70	7,70	516	328	452	272	
FUI7113150	FUI7313150	FUI7213150	FUI7413150	1312	500	23	7,70	7,80	481	306	422	253	400
FUI7113160	FUI7313160	FUI7213160	FUI7413160		600		8,80	8,80	563	359	494	296	
FUI7113175	FUI7313175	FUI7213175	FUI7413175		750		10,40	10,50	722	460	633	380	
FUI7116750	FUI7316750	FUI7216750	FUI7416750	1672	500	29	9,70	9,80	614	391	538	323	600
FUI7116760	FUI7316760	FUI7216760	FUI7416760		600		11,10	11,10	718	457	629	378	
FUI7116775	FUI7316775	FUI7216775	FUI7416775		750		13,10	13,20	874	557	766	460	
FUI7119050	FUI7319050	FUI7219050	FUI7419050	1897	500	32	10,80	10,90	684	436	600	360	600
FUI7119060	FUI7319060	FUI7219060	FUI7419060		600		12,30	12,40	800	509	701	421	
FUI7119075	FUI7319075	FUI7219075	FUI7419075		750		14,60	14,70	975	621	855	514	

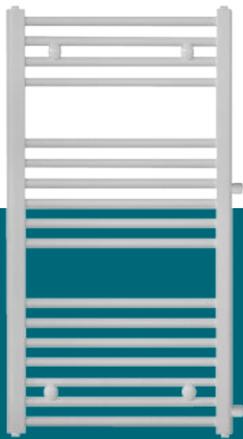


FORUM One R  
(gerade)



FORUM One Renovierungs-Badheizkörper gerade Ausführung mit zwei seitlichen Anschlüssen G 1/2" IG, gemäß vorhandenen DIN-Radiatoren mit Nabenabständen (NA) 350, 500 oder 900 mm für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, inklusive Entlüftungs- und Blindstopfen in den senkrechten Sammelrohren.


NA 350 mm	NA 500 mm	NA 900 mm	Höhe (mm)	Länge (mm)	Rohr-anzahl	Gewicht (kg)	Leistung (W) für 20 °C		Leistung (W) für 24 °C		E-Patrone (Watt)
FUI7509550	FUI7609550		952	500	17	5,7	362	230	317	190	300
FUI7509560	FUI7609560		952	600		6,5	423	269	371	223	
FUI7509575	FUI7609575		952	750		7,7	516	328	452	272	
FUI7513150	FUI7613150	FUI7713150	1312	500	23	7,8	481	306	422	253	400
FUI7513160	FUI7613160	FUI7713160	1312	600		8,8	563	359	494	296	
FUI7513175	FUI7613175	FUI7713175	1312	750		10,5	722	460	633	380	
FUI7516750	FUI7616750	FUI7716750	1672	500	29	9,8	614	391	538	323	600
FUI7516760	FUI7616760	FUI7716760	1672	600		11,1	718	457	629	378	
FUI7516775	FUI7616775	FUI7716775	1672	750		13,2	874	557	766	460	
FUI7519050	FUI7619050	FUI7719050	1897	500	32	10,9	684	436	600	360	600
FUI7519060	FUI7619060	FUI7719060	1897	600		12,4	800	509	701	421	
FUI7519075	FUI7619075	FUI7719075	1897	750		14,7	975	621	855	514	

## Ideal für die Renovierung

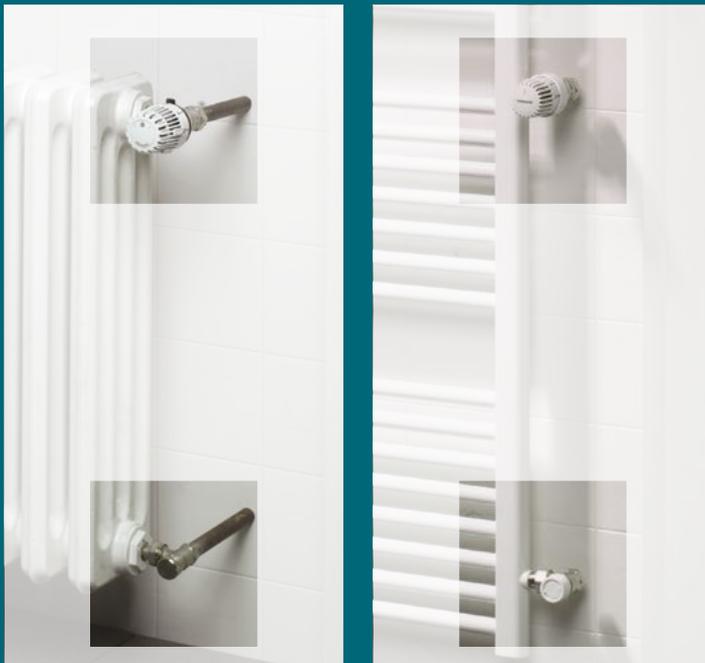

### Einfacher geht's nicht!

Mit dem Badheizkörper FORUM One R werden die Renovierungskosten auf ein Minimum reduziert. Denn der Heizkörper hat genau das gleiche Anschlussmaß wie alte Platten- oder Gliederheizkörper. Vorhandene Anschlüsse nutzen – ohne Umbauarbeiten. Andere Nabenabstände auf Anfrage erhältlich.

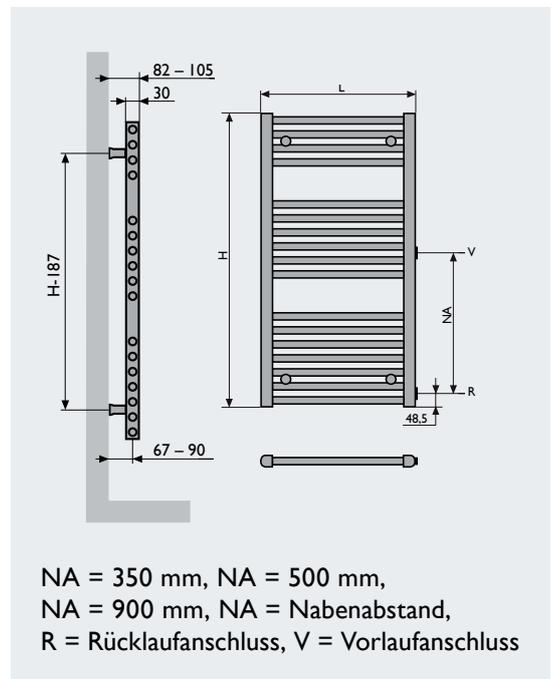

Alle Heizkörperleistungen gemessen nach DIN EN 442. Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV). 5 Jahre Garantie auf Dichtigkeit und Pulverbeschichtung.

BÄDER FÜR JEDEN TAG

# FORUM