


FORMAT
THERM



PRÄZISE. EFFIZIENT.
KOMFORTABEL.

FORMAT Therm Pumpengruppen
und Uniboxen

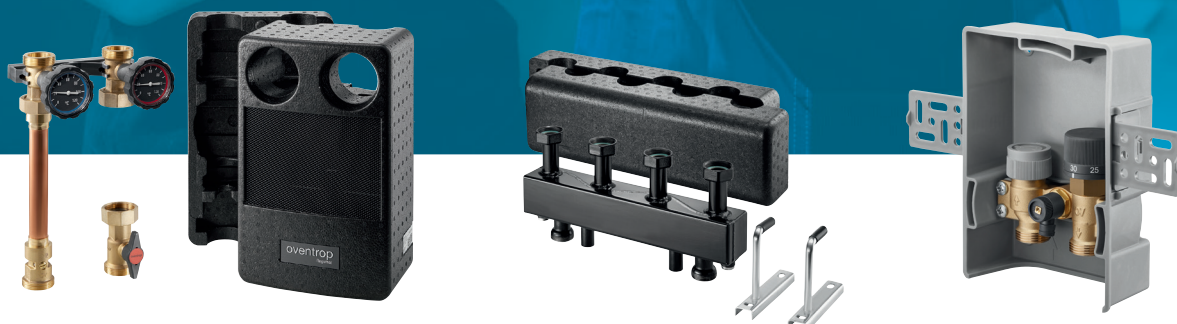

FORMAT Therm Pumpengruppen



FORMAT Therm Pumpengruppe „S-180“ DN 25

Kurze Bauform,
ungemischter Heizkreis

Mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung

Geeignet für den Einbau von folgenden Hocheffizienzpumpen:

- Wilo-Yonos
- Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
- Wilo-Stratos ECO 25/1-5
- Grundfos ALPHA 2.1 25-40/60
- Laing Ecocirc-Baureihe
- Biral AX 13-1

Bestehend aus:

- Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung)
- Wandhalterung
- Flanschrohr mit Sperrventil
- Wärmedämmung
- Pumpenkugelhahn vor der Pumpe
- ohne Pumpe

Technische Daten:

- Nennweite: DN 25
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C



FORMAT Therm Pumpengruppe „M3-180“ DN 25

Kurze Bauform,
gemischter Heizkreis

Mit Dreiwegemischer, Sperrventil, Stellmotor und universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung.

Geeignet für den Einbau von folgenden Hocheffizienzpumpen:

- Wilo-Yonos
- Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
- Wilo-Stratos ECO 25/1-5
- Grundfos ALPHA 2.1 25-40/60
- Laing Ecocirc-Baureihe
- Biral AX 13-1

Bestehend aus:

- Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung)
- Wandhalterung
- Flanschrohr
- Wärmedämmung
- Dreiwegemischer mit Sperrventil und Stellmotor
- ohne Pumpe

Technische Daten:

- Nennweite: DN 25
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Pumpengruppe "S-180"	F055100010001	1657020
FORMAT Therm Pumpengruppe "M3-180"	F055100020001	1657220


FORMAT Therm Netzkabel & Verteiler

FORMAT Therm Netzkabel für Hocheffizienzpumpe mit Winkelstecker

Zum Austausch bei Einsatz in FORMAT Therm Pumpengruppe „M3-180“ DN 25 ohne Pumpenkugelhahn, kurze Bauform

- Kabellänge 2 m


Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Netzkabel mit Winkelstecker für Wilo	F055100030001	1358171
FORMAT Therm Netzkabel mit Winkelstecker für Grundfos ALPHA	F055100030002	1358150

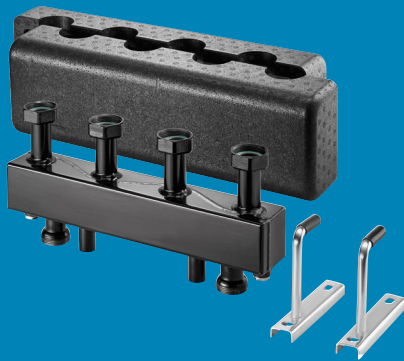

FORMAT Therm Verteilerbalken

Für FORMAT Therm Pumpengruppe DN 25 mit Achsabstand 125 mm, aus Stahl mit Isolierung und Wandhalterung für 2 Heizkreise.

- Anschluss zum Heizkreis: G 1½ ÜM, flachdichtend
- Anschluss zum Kessel: G 1½ AG, flachdichtend
- Durchfluss bis max. 4 m³/h

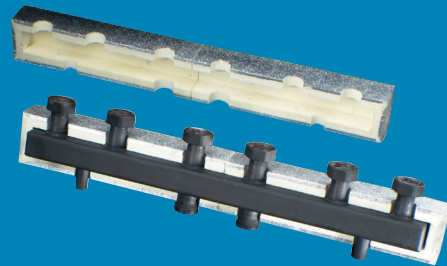


FORMAT Therm Verteilerbalken

Für FORMAT Therm Pumpengruppe DN 25 mit Achsabstand 125 mm, aus Stahl mit Isolierung und Wandhalterung für 3 Heizkreise.

- Anschluss zum Heizkreis: G 1½ ÜM, flachdichtend
- Anschluss zum Kessel: G 1½ AG, flachdichtend
- Durchfluss bis max. 4 m³/h

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Verteilerbalken DN 25, für 2 Heizkreise, Stahl	F055100040001	1351582
FORMAT Therm Verteilerbalken DN 25, für 3 Heizkreise, Stahl	F055100040002	1351583

FORMAT Therm Uniboxen

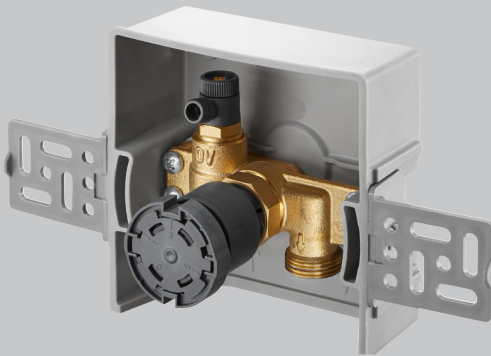

FORMAT Therm Unibox RTL Rücklauftemperaturregelung, mit vormontiertem Ventil und Thermostat „RTL“

Einbauset bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
- integrierter Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventil mit G ¾ Rohrleitungsanschluss für Eurokonus Klemmringverschraubungen

Für den kombinierten Einsatz in Heizungsanlagen mit Radiatorbetrieb

Technische Daten:

- Bautiefe: 60 mm
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Betriebstemperatur ts: 2 °C bis 100 °C
- Sollwertbereich: 10–50 °C (Rücklauftemperatur)



FORMAT Therm Unibox T-RTL vario Raum- und Rücklauf- temperaturregelung

Einbauset bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil
- integrierter Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventil mit G ¾ Rohrleitungsanschluss für Eurokonus Klemmringverschraubungen

Für den kombinierten Einsatz in Heizungsanlagen mit Radiatorbetrieb

Technische Daten:

- Bautiefe: 57 mm
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Betriebstemperatur ts: 2 °C bis 100 °C
- Sollwertbereich: 20–40 °C (Rücklauftemperatur)
- Raumtemperatur: abhängig vom eingesetzten Regler



FORMAT Therm Abdeckung mit Thermostat aus Kunststoff für Unibox RTL in weiß

Abmessung der Abdeckung:
B 155 x H 155 x T 8 mm



FORMAT Therm Abdeckung mit Thermostat aus Kunststoff für Unibox T-RTL vario in weiß

Abmessung der Abdeckung:
B 155 x H 210 x T 8 mm

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Unibox RTL vario RTL, ohne Abdeckung	F055050010001	1652732
FORMAT Therm Unibox T-RTL vario Thermostat, RTL, ohne Abdeckung	F055050020001	1652734
FORMAT Therm Abdeckung Unibox RTL vario, Kunststoff weiß	F055050030001	1652789
FORMAT Therm Abdeckung Unibox T-RTL Vario, Kunststoff weiß	F055050040001	1652779

FORMAT Therm. TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT.

Mit FORMAT Therm bieten wir Ihnen innovative Produkte namhafter Hersteller zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Profilieren Sie sich mit FORMAT Therm zukunfts-sicher am Markt.

- Innovativ und zukunfts-sicher
- Qualitativ hochwertig
- Kundenorientiert und praxiserprobt
- Top Preis-Leistungsverhältnis

Weitere Informationen finden Sie auf
www.fortech-haustechnik.de

Ihr Händler für FORMAT Therm-Produkte.

Verantwortlich für den Inhalt:

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH • Geschäftsbereich Haustechnik • EDE Platz 1 • 42389 Wuppertal

Nachdruck nur mit Genehmigung, Modelländerungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.