



FORtech VORWANDELEMENTE


Optionen für die flexible Badgestaltung



FORtech WC-VORWAND- ELEMENTE

Das System für die Praxis

Mit FORtech haben Sie ein perfektes Vorwandsystem, das Ihnen in der Praxis alle Lösungen bietet. Moderne Technik, einfache Montage und höchste Zuverlässigkeit auf lange Sicht. FORtech Vorwandelemente sind ideal für den Trockenbau und zur Integration in Ständerwände. Mit nur 38 cm Breite und der geringen Tiefe von nur 14 cm ist das FORtech System auch bei engen Platzverhältnissen eine hervorragende Wahl für die anspruchsvolle Badgestaltung.

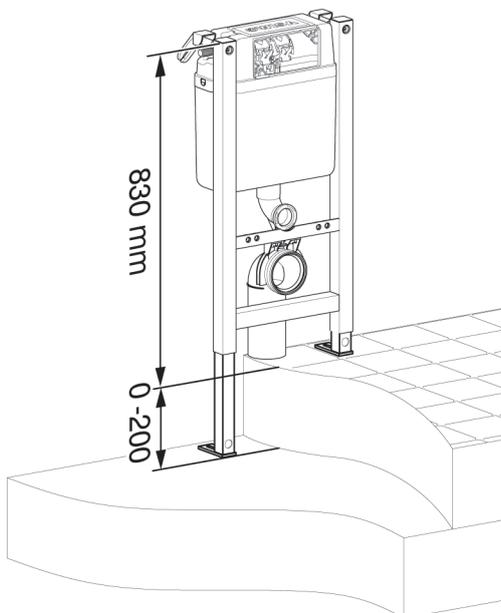

FORtech WC-Element 83 cm Top/Front


- Zweimengentechnik (Standardeinstellung 3/6 Liter)
- Einfache Umstellung der Spülmenge von 6 auf 7,5 Liter ohne Demontage der Ablaufgaritur
- Betätigung wahlweise von vorne oder oben mit mechanischer oder pneumatischer Bedienung (Standard mechanisch)
- Bei den pneumatische Bedienungsplatten wird die pneumatische Hubeinheit mitgeliefert
- Kompakte Bauweise, nur 38 cm breit und 14 cm tief
- Selbsttragende, verschweißte Konstruktion aus pulverbeschichtetem 40 x 40 mm Vierkant-Profil
- Vormontierte Wandhalter und höhenverstellbare Fußstützen, 0 – 20 cm für einfache und schnelle Montage (mitgelieferte Bohrschablone)
- Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines wandhängenden WCs
- Vormontierter Kugelhahn
- Montage der Mauerhilfe ohne Werkzeug
- Bohrschablone für schnelles und korrektes Anzeichnen der Ausschnitte wird mitgeliefert
- Schwitzwasserisolerter Spülkasten
- Sehr leises hydraulisches Füllventil (Geräuschkategorie 1 nach ISO 3822)
- Schallschutzmatte
- CE EN 14055-CL1-6-NL I-VR I

Artikel-Nummer	Typ
FH14010020001	FORtech WC-Element 83 cm Top/Front



FORtech WC-Element 112 und 118 cm Front

- Zweimengentechnik
(Standardeinstellung 3/6 Liter)
- Einfache Umstellung der Spülmenge von 6 auf 7,5 Liter ohne Demontage der Ablaufgarnitur
- Betätigung von vorne, wahlweise mit mechanischer, pneumatischer oder elektronischer Bedienung (Standard mechanisch)
- Bei den pneumatischen und elektronischen Bedienungsplatten wird die jeweilige Hubeinheit mitgeliefert
- Kompakte Bauweise, nur 38 cm breit und 14 cm tief
- Selbsttragende, verschweißte Konstruktion aus pulverbeschichtetem 40 x 40 mm Vierkantprofil
- Vormontierte Wandhalter und höhenverstellbare Fußstützen, 0 – 20 cm für einfache und schnelle Montage
- Widerlagerkonstruktion für den Anschluss eines wandhängenden WCs
- Vormontierter Kugelhahn
- Montage der Mauerhilfe ohne Werkzeug
- Bohrschablone für schnelles und korrektes Anzeichnen der Ausschnitte wird mitgeliefert
- Schwitzwasserisolerter Spülkasten
- Sehr leises hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Schallschutzmatte
- CE EN 14055-CL1-6-NL I-VR I

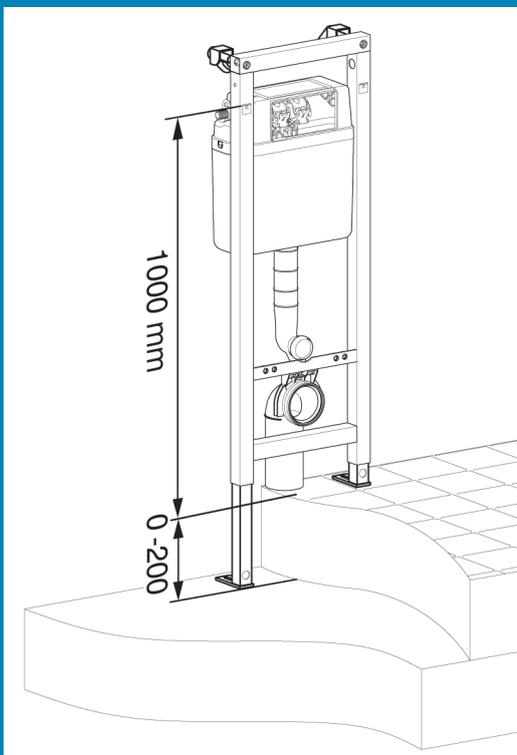

Artikel-Nummer	Typ
FH14010010002	FORtech WC-Element 112 cm Front
FH14010010001	FORtech WC-Element 118 cm Front

BETÄTIGUNGS- PLATTEN

Design und Technik in Harmonie

Wählen Sie die beste Technik und ästhetisches Design für jeden Bedarf und jede architektonische Lösung. Aus hochwertigem Kunststoff, Glas oder Edelstahl.



FORtech WC-Element
83 cm Top/Front
FH14010020001






FORtech WC-Element
112 cm Front
FH14010010002

Montagefreundlich und perfekt im Design

- Kompakte Abmessungen aller WC-Drückerplatten: 208 x 111mm
- Große Auswahl von Farben und Materialien für jedes Umfeld
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge bei den Glas-Bedienungsplatten

Mechanische Betätigungsplatten

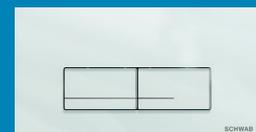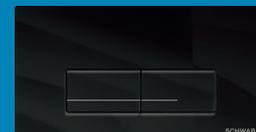

Artikel-Nummer	Typ
FH14010060001	Kantos Kunststoff weiß
FH14010060003	Kantos Kunststoff Glanzchrom
FH14010060004	Kantos Kunststoff Mattchrom

Artikel-Nummer	Typ
FH14010080001*	Gaios Steel
FH14010080002*	Gaios Glas schwarz
FH14010080003*	Gaios Glas Weiß

* Artikel wird in Markenverpackung geliefert




FORtech WC-Element
118 cm Front
FH14010010001




FORtech Urinal-Element
FH14010050001

Pneumatische Betätigungsplatten



Elektronische Betätigungsplatten für hygienische berührungslose Spültechnik



Mechanische Betätigungsplatten




Artikel-Nummer	Typ
FH14010140001*	Thira Kunststoff weiß
FH14010140002*	Thira Kunststoff Glanzchrom
FH14010140003*	Thira Kunststoff Mattchrom

Artikel-Nummer	Typ
FH14010090001*	Kation Kunststoff weiß
FH14010090002*	Kation Glas schwarz
FH14010090003*	Kation Glas weiß

Artikel-Nummer	Typ
FH14010070001	Delos Kunststoff weiß
FH14010070002	Delos Kunststoff Glanzchrom
FH14010070003	Delos Kunststoff Mattchrom

* Artikel wird in Markenverpackung geliefert

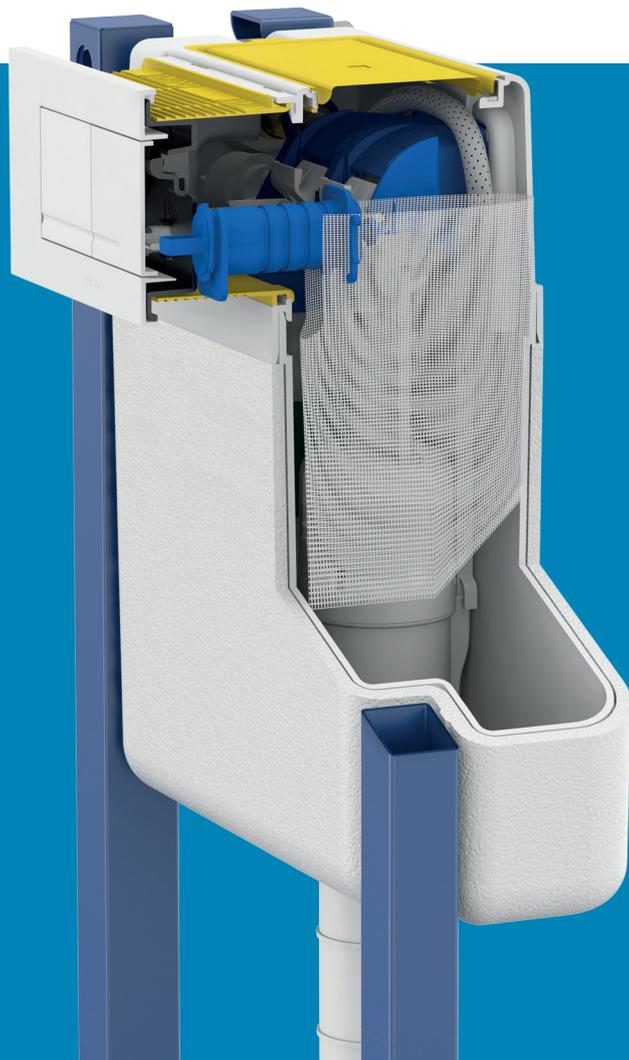

FORtech CLEAN

Die komfortable Lösung für immer frische WCs

In Verbindung mit den FORtech Einbauspülkästen und den Kantos und Gaios Bedienungsplatten in Kunststoff oder Edelstahl bringt FORtech CLEAN komfortable Hygiene ins Haus. Passend zum Fresco Blue System ist das WC damit stets angenehm frisch. Das Wechseln der herkömmlichen Aufhänger am WC-Rand gehört der Vergangenheit an.

- Sauber und frisch
- Keine Verfärbung
- Optimale Desinfektion
- Keine Reinigungsmittel nötig
- Entkalkende Wirkung
- 100 % biologisch abbaubar
- Sparsam im Verbrauch, nur ~1 Tablette pro Woche



Über die Öffnung in der Bedienungsplatte mit dem speziell entwickelten Einwurfschacht legen Sie im Handumdrehen eine Fresco Tablette in das Spülwasser des Spülkastens. Die Tablette einfach mit der Folie einlegen, denn sie löst sich im Wasser auf.



Besteht aus natürlichen Materialien die zu 100%, biologisch abbaubar sind.
Verbrauch ca. 1 Tablette/Woche

Artikel-Nummer	Typ
FH14010180001*	FORtech Fresco Tabletten
FH14010170001*	FORtech Einwurfschacht

* Artikel wird in Markenverpackung geliefert



FORtech EIN SYSTEM – VIELE VORTEILE




Gesicherte Qualität

Hier kann man ruhig Platz nehmen. Das FORtech Vorwand-system bietet rundum Qualität in jedem Detail. Ein Beispiel sind die stabil verschweißten, pulverbeschichteten Stahlrahmen für höchste Stabilität und lange Lebensdauer.

- Selbsttragende, verschweißte Konstruktion aus 40 x 40 mm starken Profilen Geprüft bis 400 kg bei WC und Bidet. Das hält auch schweren Belastungen stand.
- 10 Jahre Garantie auf Spülkästen (mit Ausnahme von elektronischen Baugruppen)
- 25 Jahre Ersatzteilgarantie für die Spülkästen
- ISO 9001:2008 zertifiziert
- Unsere Produkte besitzen alle benötigten Prüfzeichen

Zeit- und kostensparende Montage

- Vormontierte Wandbefestigungen und vormontierte Funktionsbauteile sparen Zeit und Geld auf der Baustelle
- Einfache und sichere Tiefeneinstellung von vorne
- Vormontierte Ablaufrohrschelle mit Easy click-on Befestigung des Ablaufrohbogens
- Übersichtliche Montageanleitung mit Zeichnungen

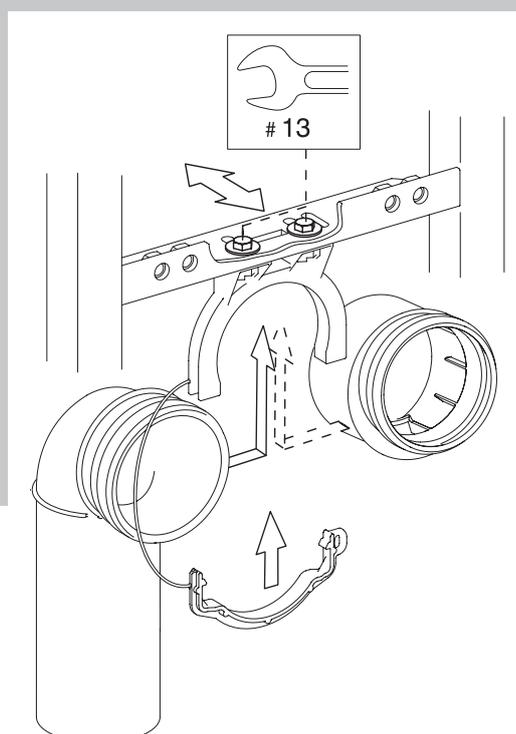

Tiefenverstellbare Easy click-on Rohrschelle (2 cm)



90 x 90 mm schwenkbarer Ablaufrohnbogen mit exzentrischem Übergangsstück auf 110 mm.

Das Übergangsstück kann auch als gerader Anschlussstutzen waagrecht nach hinten verwendet werden.



Auswechselbarer Kugelhahn mit vormontierter Wanddurchführung



Vorinstallierte Wasserstrecke bis zum Füllventil

Flüsterleises Füllventil

- Sehr leises hydraulisches Füllventil der Geräuschklasse 1 nach ISO 3822
- EN 14124
- DVGW Baumusterzertifikat
- DW-6541BL0170
- Erfüllt alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Es werden nur Werkstoffe verwendet, welche auf der UBA-Positivliste vermerkt sind.




WC-Befestigung
180 oder 230 mm

Passt in jede Ecke

Mit dem Eckmontagesatz können alle Elemente mit Ausnahme der 83er Bauhöhe einfach und schnell in ein Eckelement umgerüstet werden.

- Geringer Platzbedarf. Aufgrund der schmalen Bauweise von nur 38 cm Breite und 14 cm Tiefe fügen sich die Elemente auch in die Ecken kleiner Räume ein.
- Stufenlose Einstellung von 0° bis 90°

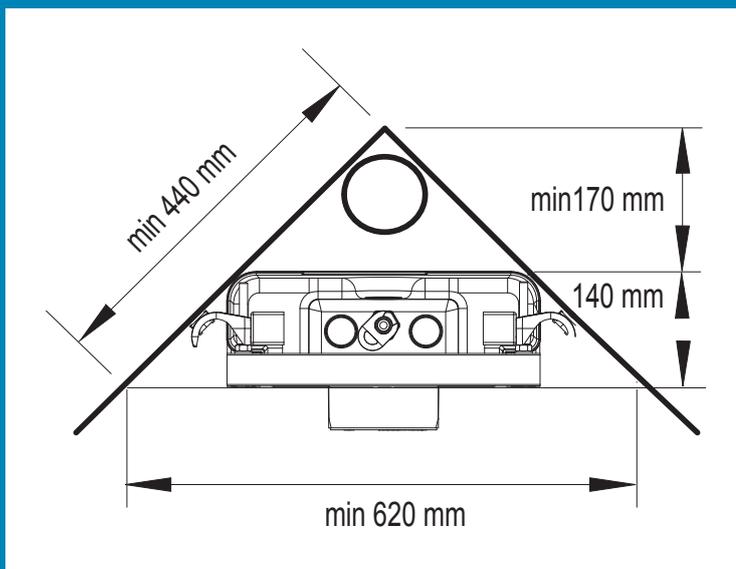


Artikel-Nummer	Typ
FH14010150001*	FORtech Eckmontageset

* Artikel wird in Markenverpackung geliefert

FORtech

Auch für Urinal, Bidet und Waschtisch perfekt

Ob Neubau oder Renovierung. Überall, wo Wasser elegant und sicher hin- und abgeführt werden muss, sind Vorwandelemente die Lösung. Sie sparen Zeit und Kosten. In vielen Fällen machen sie die Umsetzung der architektonischen Idee überhaupt erst möglich. Umso besser, wenn die Vorwandelemente, wie bei FORtech mit ihren 38 cm Breite und 14 cm Tiefe, schlank konzipiert sind.



- Kompakte Abmessungen aller Urinal-Drückerplatten: 160 x 160 mm
- Erhältlich in verschiedenen Kunststoffvarianten und Farben

FORtech WT-Element

- Als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- Selbsttragende, verschweißte Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil, 40 x 40 mm
- Vormontierte Wandhalter und höhenverstellbare Fußstützen, 0 – 20 cm für einfache und schnelle Montage
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- In der Höhe verstellbarer Ablaufbogen, DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohr DN 32 und DN 40
- Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial (ohne Beplankung)
- H/B/T: 1140-1160-1180/380/135 – 200


FORtech Urinal-Elemente

- Als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- Selbsttragende, verschweißte Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil, 40 x 40 mm, mit vormontiertem Wandeinbaukasten
- UP-Druckspüler oder Elektronik mit Sensor im Sifon
- Wahlweise mit mechanischer Betätigung oder elektronischer Auslösung durch Sensor im Sifon.
- Vormontierte Wandhalter und höhenverstellbare Fußstützen, 0 – 20 cm für einfache und schnelle Montage
- Vormontierte Vorabsperung, Spülstück und Wasserstrecke bei der mechanischen Variante
- Vormontiertes Magnetventil bei elektronischer Variante
- Kunststoff-Rohbausatz und Befestigungsmaterial bei der mechanischen Variante
- Spülmenge: konstant 3 ± 1 Liter
- Befestigungsgewindestangen M8 (Abstandsmaß bis 285 mm)

Artikel-Nummer	Typ
FH14010040001	FORtech WT-Element

Artikel-Nummer	Typ
FH14010050001	FORtech Urinal-Element
FH14010100001*	FORtech Urinal-Element elektronisch
FH14010070001	Delos Kunststoff weiß
FH14010070002	Delos Kunststoff Glanzchrom
FH14010070003	Delos Kunststoff Mattchrom

* Artikel wird in Markenverpackung geliefert

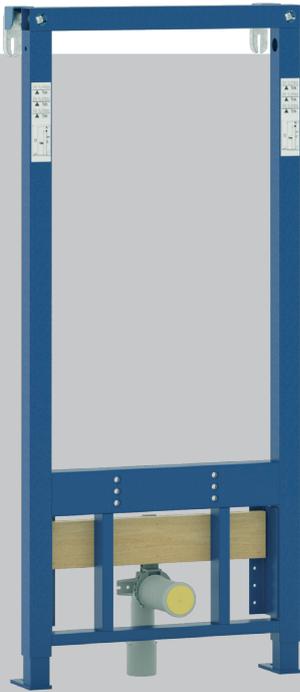

FORtech Bidet-Element

- Als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- Selbsttragende, verschweißte Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Profil, 40 x 40 mm
- Vormontierte Wandhalter und höhenverstellbare Fußstützen, 0 – 20 cm für einfache und schnelle Montage
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40
- Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial (ohne Beplankung)
- H/B/T: 1140-1160-1180/500/135 – 200
- Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm)



FORtech Halte-Element

- Als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- Selbsttragende, verschweißte Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil, 40 x 40 mm
- Vormontierte Wandhalter und höhenverstellbare Fußstützen, 0 – 32 cm für einfache und schnelle Montage
- Mehrfach wetterfest verleimte Befestigungsplatte aus Bau-Furnierholz für Stütz- und Haltegriffe
- Befestigungsplatte ohne Beplankung
- H/B/T: 1140-1160-1180/380/135 – 200



FORtech Ausgussbecken-Element

- Als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar
- Verschweißte selbsttragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0 – 20 cm
- Mehrfach wetterfest verleimte Befestigungsplatte aus Bau-Furnierholz
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40
- Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial (ohne Beplankung)
- H/B/T: 1140-1160-1180/500/135 – 200 mm

Artikel-Nummer	Typ
FH14010110001*	FORtech Bidet-Element

Artikel-Nummer	Typ
FH14010120001*	FORtech Halte-Element

Artikel-Nummer	Typ
FH14010130001*	FORtech Ausgussbecken-Element

* Artikel wird in Markenverpackung geliefert

FORtech. TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT.

Mit FORtech bieten wir Ihnen innovative Produkte namhafter Hersteller zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Profilieren Sie sich mit FORtech zukunftssicher am Markt.

- Innovativ & zukunftssicher
- Qualitativ hochwertig
- Kundenorientiert & praxiserprobt
- Top Preis-Leistungsverhältnis

Ihr Händler für FORtech-Produkte.

Verantwortlich für den Inhalt:

FORtech Informationszentrum im E/D/E • 42387 Wuppertal

Nachdruck nur mit Genehmigung, Modelländerungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.